

FICHA DE DATOS

ADQUIO MINI

Controlador programable, actuador y datalogger




1 Información para pedidos

Referencia	Descripción	Ciclo de vida *
ADQ-4MBBN-1ETH	Adquio Mini, controlador programable en Java Script, 1 WAN, 4 485, 1 USB	Activo



* Para la planificación y puesta en marcha de nuevas instalaciones utilice módulos en estado Activo solamente

2 Dimensiones

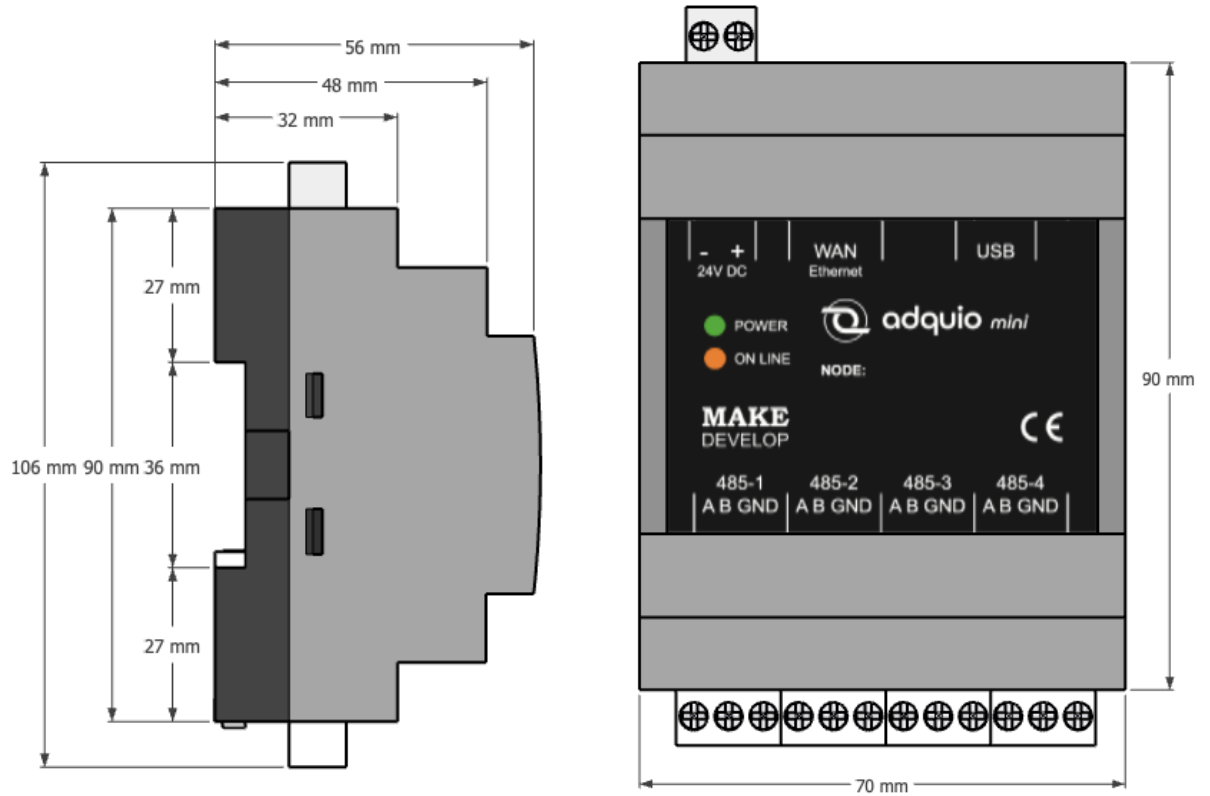

3 Datos técnicos

Parámetro	Valor
Voltaje de proceso	
Conexiones	Bornero extraíble 5,08 Pitch 2 contactos
Valor nominal	24 VDC
Máximo soportado	28 VDC
Protección contra inversión de voltaje	Si
Fusible de protección nominal hasta	3 A

Consumo		
	Desde una fuente de alimentación de 24V	90-150 mA
	Consumo máximo	150 mA
	Pico de consumo máximo en el arranque	150 mA



¡CUIDADO!

Exceder el voltaje máximo de la fuente de alimentación para los voltajes de proceso o suministro podría provocar daños irreversibles en el sistema. El sistema podría destruirse.



¡CUIDADO!!

Los cables de conexión inadecuados provocan sobretensión en los terminales. Adquio pro, pueden destruirse si se utiliza un tipo de cable, un tamaño de cable o una clasificación de temperatura del cable incorrectos.

4 Datos del sistema

4.1 Condiciones ambientales

Parámetro	Valor
Temperatura	
Operación	0 °C...+60 °C (Montaje horizontal en carril DIN)
Almacenamiento	-40 °C...+70 °C
Transporte	-40 °C...+70 °C
Humedad	Máx. 95% sin condensación
Presión de aire	
Operación	> 800 hPa / < 2000 m
Almacenamiento	> 600 hPa / < 3500 m
Aislamiento	IP20

4.2 Datos mecánicos

Parámetro	Valor
Montaje	Horizontal
Nivel de protección	IP20
Material carcasa	ABS UL-94-HB Gris oscuro
Alternativas de montaje	
Carril DIN según DIN EN 50022	35 mm, profundidad 7,5 mm o 15 mm
Montaje con tornillos	Tornillos con un diámetro de 4 mm
Torque de apriete	1.2 Nm

4.3 Protocolos

Parámetro	Valor
Modbus	RTU Cliente TCP Cliente y servidor
BACnet	TCP MSTP

4.4 Comunicaciones

Parámetro	Valor
RS485	
Número de puertos	4
Rango de velocidades	1200 bps a 115.200 bps
Ethernet	
Puertos WAN	1

	Velocidad de comunicación	100 Mb/s
USB		
	Número	1
	Tecnología	2.0
Punto de acceso inalámbrico		
	Frecuencia	2,4 Ghz
	Activo	Para instalación solo si el dispositivo no detecta conexión WAN.

4.5 Certificaciones

Parámetro	Valor
Safety and Health	EN ISO 13849-1: 2015 EN ISO 13849-2: 2012 EN 62061:2005 + A1:2013 + A2:2015 EN 60950-1:2006 EN 62311:2008
EMC	EN 61000-6-4:2007 + A1:2011 EN 61000-6-2:2005 ETSI EN 301 489-1 v2.2.0 ETSI EN 301 489-17 v3.2.0
Radio	ETSI-EN 300 328 v2.1.1 ETSI EN 301 893 v2.1.1
RoHS	EN 50581:2012

Neuronal Innovation Control S.L.
Rúa Ánade Real 11
15172 Oleiros, La Coruña
España
Teléfono: 881246255
E-mail: soporte@adquio.com
<https://adquio.com>

© 2020-2021 Neuronal Innovation Control S.L.
Nos reservamos todos los derechos sobre este documento y sobre la información contenida en él. Queda terminantemente prohibida la reproducción, uso o divulgación a terceros sin autorización expresa.