

Adquio OutDoorCam

Vídeo exterior compacto
de día y de noche



Producto: Adquio OutDoorCam

Categoría: ADQUIO · VIDEOVIGILANCIA

DESCRIPCIÓN

Adquio OutDoorCam es una cámara IP exterior compacta con carcasa IP66. Ofrece vídeo hasta 5 MP, compresión H.265/H.264 y visión nocturna de luz dual para aportar visibilidad a las zonas de tu edificio.

Conéctala mediante PoE o 12 V DC e intégrala con Adquio VisionCore utilizando protocolos de vídeo IP como ONVIF y RTSP. La plataforma centraliza las vistas, los permisos y las grabaciones según la configuración del proyecto.

BENEFICIOS



Imagen detallada

El flujo principal alcanza 2880 × 1624 píxeles con óptica fija de 3,6 mm y apertura F1.6.



Vídeo eficiente

Las opciones H.265 y H.264 permiten adaptar la compresión al sistema y a la infraestructura de vídeo.



Visión nocturna

La luz dual inteligente, cuatro LED y el alcance infrarrojo de hasta 20 m permiten supervisar con poca luz.



PoE o 12 V DC

Alimenta por Ethernet mediante PoE IEEE 802.3af/at o utiliza una fuente de 12 V DC compatible.



Integración con VisionCore

ONVIF y RTSP permiten incorporarla a las vistas y grabaciones de Adquio VisionCore.

APLICACIONES HABITUALES



Accesos al edificio

Observa las entradas exteriores de la instalación.



Aparcamientos

Aporta una vista clara para la supervisión de la zona.



Zonas de carga

Consulta vídeo y grabaciones desde la plataforma VisionCore.



Perímetro exterior

Añade contexto visual a las zonas que requieren seguimiento.



Locales y fachadas

Integra la cámara en las vistas operativas de tu edificio.



Instalaciones multicámara

Organiza varias fuentes de vídeo según el perfil de cada operador.



¿Este producto o servicio encaja en tu proyecto?

Contacta con nosotros y preparamos una propuesta para tu instalación.




¿CUÁNDO ELEGIR ADQUIO OUTDOORCAM?

Adquio OutDoorCam es una cámara IP exterior compacta con carcasa IP66. Ofrece vídeo hasta 5 MP, compresión H.265/H.264 y visión nocturna de luz dual para aportar visibilidad a las zonas de tu edificio.

Escenarios en los que aporta valor:

- ➔ **Necesitas supervisar espacios exteriores**
La carcasa IP66 está preparada para instalaciones exteriores dentro de sus condiciones de funcionamiento.
- ➔ **Quieres integrar vídeo con Adquio VisionCore**
Utiliza ONVIF o RTSP para incorporar la fuente de vídeo a la plataforma.
- ➔ **La iluminación cambia entre el día y la noche**
La cámara incorpora luz dual y alcance infrarrojo de hasta 20 m.
- ➔ **Buscas simplificar el cableado de alimentación**
Utiliza una red PoE compatible para llevar datos y alimentación por Ethernet.
- ➔ **Necesitas ajustar el consumo de ancho de banda**
Selecciona H.265 o H.264 y el flujo de vídeo adecuado para el proyecto.
- ➔ **El edificio dispone de varias vistas de vídeo**
Centraliza las cámaras y sus grabaciones en la configuración de VisionCore.

ARQUITECTURA TÍPICA

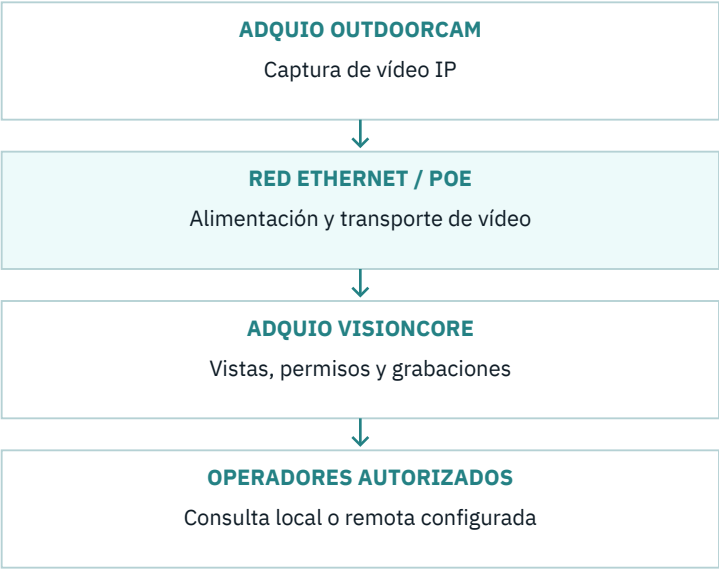

Selecciona la ubicación según el campo de visión, la iluminación y la privacidad. Las vistas y grabaciones se configuran en VisionCore según las necesidades de la instalación.

adquio.com

CARACTERÍSTICAS

Tipo	Cámara IP exterior compacta
Flujo principal	5 MP · 2880 × 1624 máx.
Compresión	H.265 / H.264
Óptica	3,6 mm fija · F1.6
Visión nocturna	Luz dual · 4 LED · IR hasta 20 m
Vídeo IP	ONVIF · RTSP · HTTP
Alimentación	PoE IEEE 802.3af/at o 12 V DC ±10 %
Consumo a 12 V	450 mA
Ajustes	DWDR · BLC · privacidad · OSD
Protección	IP66
Temperatura	−10 a +50 °C
Humedad	95 % HR máxima



Seguridad
integrada



Configuración
sencilla



Integración
sin límites



Soporte técnico y
acompañamiento

adquio.com
soporte@adquio.com
+34 881246255